
**ZLE5207-2Z**

Направляющий ролик с цапфой

Stud type track rollers ZLE52...-2Z, double row self-retaining angular contact ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly, eccentric collar and with a solid, long roller stud with external thread, axial guidance of outer ring is provided by the balls, sealing shield on both sides, mounting aid on the face and bolt sides: spanner flat, relubricatable

Техническая информация

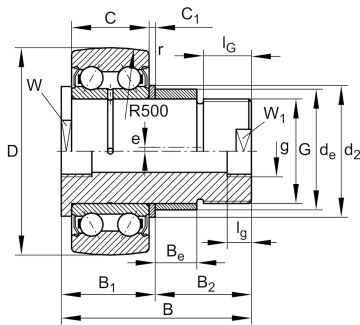

Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2Z	Защитные шайбы с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication	KS	Via threaded connections on the head and stud
Assembling aid head	SF	Spanner flat
Mounting aid	SF	Spanner flat

Основные размеры и рабочие характеристики

D	80 mm	Наружный диаметр
d _e	35 mm	Диаметр эксцентрика
B	99 mm	Ширина
C _{rw}	30.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	25.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	1.320 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	4.650 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{r per}	22.100 N	Permissible dynamic load outer ring, radial
m	1,297 kg	Вес



Габаритные размеры

B 1 max	35 mm	Maximum width of thrust washer
B 2	64 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
C	27 mm	Width, outer ring
C 1	3 mm	Protrusion outer ring to thrust washer
d 2	45 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
r min	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
W	40 mm	Width of flats
W 1	27 mm	Width of flats
e	1,5 mm	Эксцентриситет
B e	29 mm	Ширина эксцентрика
g	M8X1	Резьба (внутренняя)
l g	8 mm	Thread length (inner)
G	M30X1,5	Резьба
l G min	32 mm	Мин. длина резьбы
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

Дополнительная информация

M A	540 Nm	Момент затяжки (гайка)
-----	--------	------------------------