
**ZLE5207-2Z**

Направляющий ролик с цапфой

Stud type track rollers ZLE52...-2Z, double row self-retaining angular contact ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly, eccentric collar and with a solid, long roller stud with external thread, axial guidance of outer ring is provided by the balls, sealing shield on both sides, mounting aid on the face and bolt sides: spanner flat, relubricatable

Техническая информация

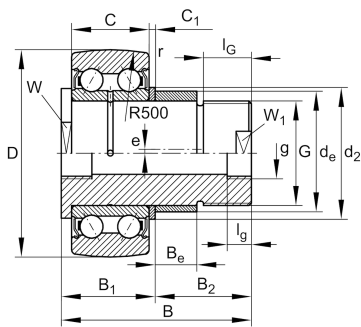

Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2Z	Защитные шайбы с двух сторон
Outer ring profile	R500	R500
Relubrication facility	KS	Via threaded connections on the head and stud
Assembling aid head	SF	Spanner flat
Assembling aid stud	SF	Spanner flat

Основные размеры и рабочие характеристики

D	80 mm	Наружный диаметр
d _e	35 mm	Диаметр эксцентрика
B	99 mm	Ширина
C _{rw}	30.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	25.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	1.320 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	4.650 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{r per}	22.100 N	Permissible dynamic load outer ring, radial
m	1,297 kg	Вес



Габаритные размеры

B 1 max	35 mm	Maximum width of thrust washer
B 2	64 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
C	27 mm	Width, outer ring
C 1	3 mm	Protrusion outer ring to thrust washer
d 2	45 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
r min	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
W	40 mm	Width of flats
W 1	27 mm	Width of flats
e	1,5 mm	Эксцентриситет
B e	29 mm	Ширина эксцентрика
g	M8X1	Резьба (внутренняя)
l g	8 mm	Thread length (inner)
G	M30X1,5	Резьба
l G min	32 mm	Мин. длина резьбы
R	500 mm	Радиус профиля наружной поверхности наружного кольца

Дополнительная информация

M A	540 Nm	Момент затяжки (гайка)
-----	--------	------------------------