


IMAGE
COMING SOON**RASEA20-XL-N**

Узел стационарного корпуса

Узлы со стационарным корпусом RASEA, корпус из серого чугуна, подшипник с закрепительной втулкой, R-уплотнения

X-life

Техническая информация

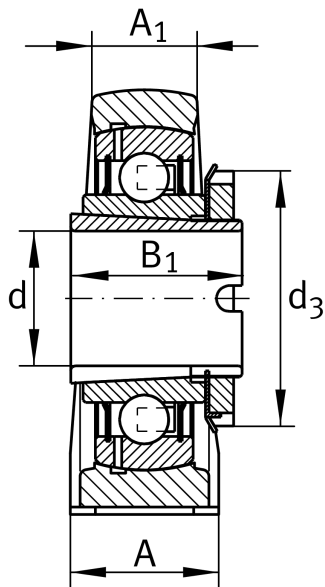

Ваш текущий вариант продукта


Material	GG	Grey cast iron
Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
L	130 mm	Общая длина
H ₂	64 mm	Высота
≈m	0,58 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	97,5 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
N ₁	19 mm	Длина (продолговатое отверстие)





Габаритные размеры

H	33,3 mm	Расстояние, ось вала
A	32 mm	Ширина (основание)
A ₁	19 mm	Ширина (головка)
H ₁	14,5 mm	Высота (основание)
B ₁	28 mm	Ширина с закрепительным элементом
S ₁	20,5 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

ASE04	Корпус
GSH20-XL-2RSR-B	Условное обозначение подшипника
KASK04	Защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура