



TASE75-XL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

Узлы со стационарным корпусом TASE, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Т-уплотнения

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики



d	75 mm	Диаметр отверстия
L	265 mm	Общая длина
H ₂	164 mm	Высота
≈m	6,646 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	210 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	22 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
N ₁	30 mm	Длина (продолговатое отверстие)

Габаритные размеры

H	82,5 mm	Расстояние, ось вала
A	66 mm	Ширина (основание)
A ₁	48 mm	Ширина (головка)
H ₁	27,5 mm	Высота (основание)
B ₁	67 mm	Ширина с закрепительным элементом
S ₁	45,5 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

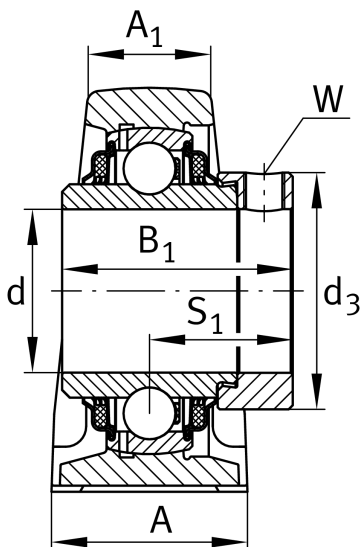



Дополнительная информация

ASE15	Корпус
GE75-XL-KTT-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура