

**FAG****UKP218**

Узел стационарного корпуса

Узлы со стационарным корпусом UKP, корпус из серого чугуна, широкий на лапах, подшипник с закрепительной втулкой, RSR-уплотнения

Техническая информация

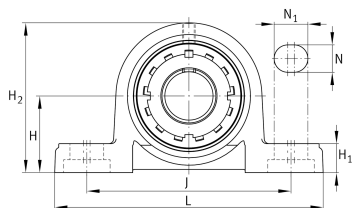

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
Housing clearance	J7	Нормальный момент поворота

Основные размеры и рабочие характеристики

d	80 mm	Диаметр отверстия
L	327 mm	Общая длина
H ₂	200 mm	Высота
≈m	12,71 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	262 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	27 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
N ₁	33 mm	Длина (продолговатое отверстие)

Габаритные размеры

H	101,6 mm	Расстояние, ось вала
A	88 mm	Ширина (основание)
H ₁	33 mm	Высота (основание)
B ₁	86 mm	Ширина с закрепительным элементом
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания



Дополнительная информация

P218	Корпус
UK218	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура