



**RCJT65-214-XL** [↗](#)

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом RCJT, фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом и R-уплотнениями

X-life

Техническая информация

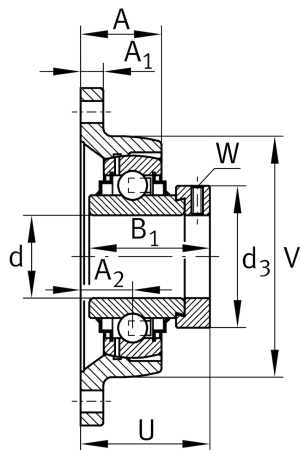

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	65 mm	Диаметр отверстия
L	160 mm	Ширина фланца
H	258 mm	Высота фланца
U	82,6 mm	Общая высота узла
C _r	62.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	44.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.090 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	5,626 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	216 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	21 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	57 mm	Высота корпуса
A ₁	18 mm	Толщина фланца
A ₂	38 mm	Расстояние, середина дорожки качения
V	160 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
d ₃	96 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
CJT13/14	Корпус
GE65-214-XL-KRR- B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура