

**GLCTE40-XL**

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом GLCTE, фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом и Р-уплотнениями

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта



Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
L	100 mm	Ширина фланца
H	150 mm	Высота фланца
U	46,3 mm	Общая высота узла
C _r	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	19.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.030 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,27 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	119 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	14 mm	Крепежное отверстие
W	5 mm	Размер под ключ
n	2	Количество отверстий для винтов

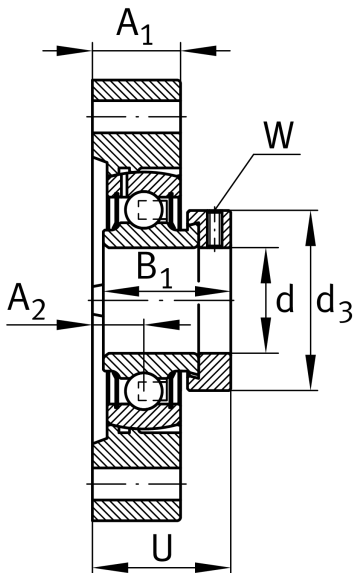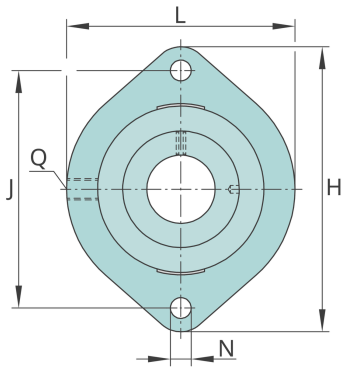



Габаритные размеры

A ₁	26 mm	Толщина фланца
A ₂	13,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B ₁	43,8 mm	Ширина с закрепительным элементом
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
d ₃	58 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

GEHGLCTE08-GG	Корпус
GRAE40-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура