


**PME55-XL**

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом PME, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, Р-уплотнениями

X-life

Техническая информация

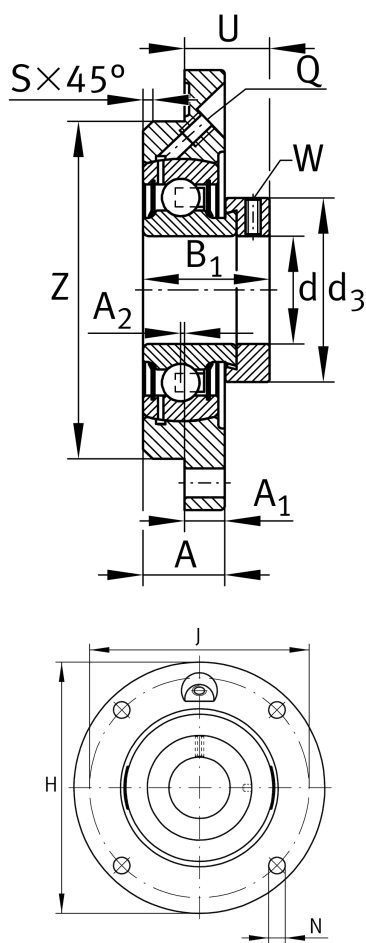

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
H	185 mm	Высота фланца
B ₁	48,4 mm	Ширина с закрепительным элементом
U	36,4 mm	Общая высота узла
C _r	43.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	29.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.340 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	3,24 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	150 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	18 mm	Крепежное отверстие
T ₁	12,5 mm	Высота центрирующего буртика
Z	125 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	27,5 mm	Высота корпуса
A ₁	15 mm	Толщина фланца
S	3 mm	Ширина фаски
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
ME11	Корпус
GRAE55-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура