



**TME25-XL-N**

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом TME...-XL-N

X-life

Техническая информация

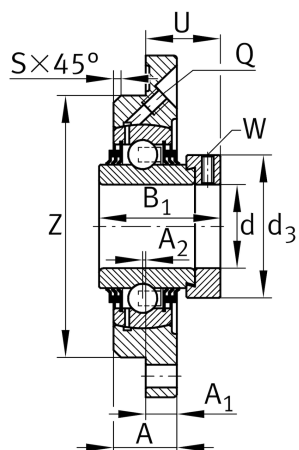

Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
H	115 mm	Высота фланца
B ₁	44,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
U	24,4 mm	Общая высота узла
C _r	14.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	410 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	0,8 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	90 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	9 mm	Крепежное отверстие
Z	70 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	19 mm	Высота корпуса
A ₁	9 mm	Толщина фланца
A ₂	2,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	34,9 mm	Ширина
S	2 mm	Ширина фаски
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
GG.ME05-N	Корпус
GE25-XL-KTT-B	Условное обозначение подшипника
KASK05	Защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура