


**RCJL35-XL-N** [↗](#)

## Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом RCJL, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения, для температур от -40 °C до +180 °C

X-life

## Техническая информация

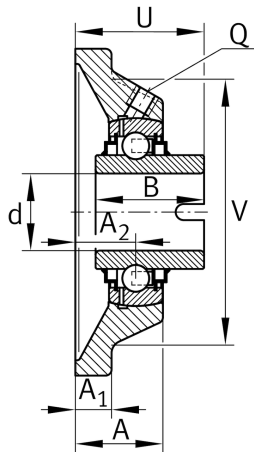

## Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
L	118 mm	Ширина фланца
U	43 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	13.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	1,4 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	92 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	14 mm	Крепежное отверстие
n	4	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	32,5 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	12,5 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	21 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	37,7 mm	Ширина
V	100 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
CJ07	Корпус
GLE35-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника
KASK07	Защитная крышка

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-40 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	180 °C	Макс. рабочая температура