




RCJY75-XL [↗](#)

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом RCJY, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями

X-life

Техническая информация

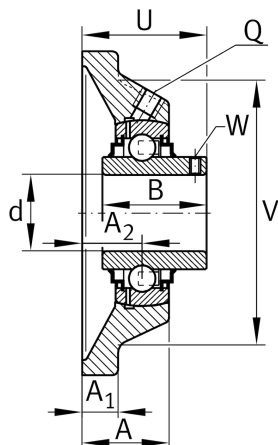

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
L	197 mm	Ширина фланца
U	85,8 mm	Общая высота узла
C _r	66.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	44.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.880 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	5,72 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	153 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	23 mm	Крепежное отверстие
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	55,8 mm	Высота корпуса
A ₁	20 mm	Толщина фланца
A ₂	41,3 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	77,8 mm	Ширина
V	170 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
CJ15	Корпус
GYE75-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура