




## RCJO60-XL

### Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом RCJO, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, серия 63, R-уплотнения

X-life

## Техническая информация

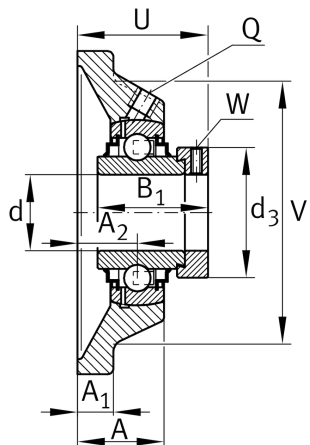

### Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
L	195 mm	Ширина фланца
U	78,4 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	82.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	52.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.460 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	6,73 kg	Вес

### Присоединительные размеры

J	150 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	23 mm	Крепежное отверстие
n	4	Количество отверстий для винтов



### Габаритные размеры

A	49,5 mm	Высота корпуса
A <sub>1</sub>	22 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	33 mm	Расстояние, середина дорожки качения
V	170 mm	Диаметр заплечика, корпус
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
d <sub>3</sub>	89 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

### Дополнительная информация

1	Количество корпусов
CJO12	Корпус
GNE60-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура