

FAG

UCFC212-37

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UCFC

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта


Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	58,738 mm	Диаметр отверстия
H	195 mm	Высота фланца
U	56,7 mm	Общая высота узла
C _r	56.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	36.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.870 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	4,92 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	160 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	19 mm	Крепежное отверстие
N ₁	113,1 mm	Расстояние, крепежные отверстия
T ₁	12 mm	Высота центрирующего буртика
Z	135 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов

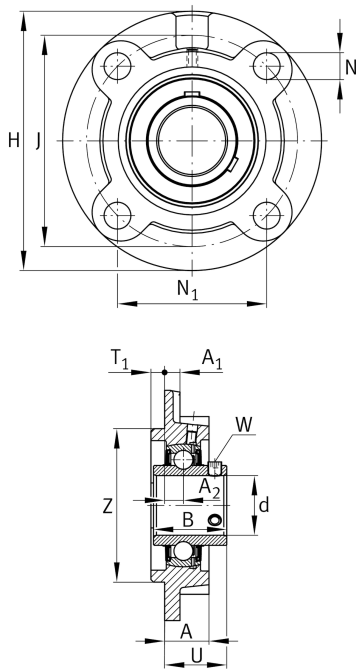



Габаритные размеры

A	36 mm	Высота корпуса
A ₁	15 mm	Толщина фланца
A ₂	17 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	65,1 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FC212	Корпус
UC212-37	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура