


FAG

UKFC213

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UKFC

Техническая информация

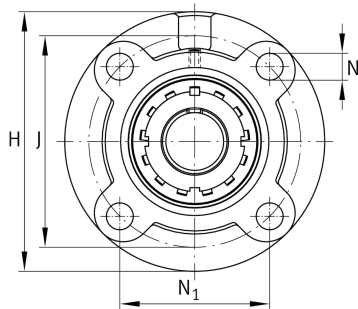

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
H	205 mm	Высота фланца
U	51,2 mm	Общая высота узла
C _r	61.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	40.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.090 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	5,63 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	170 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	19 mm	Крепежное отверстие
N ₁	120,2 mm	Расстояние, крепежные отверстия
T ₁	14 mm	Высота центрирующего буртика
Z	145 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	36 mm	Высота корпуса
A ₁	15 mm	Толщина фланца
A ₂	16 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	41 mm	Ширина
B ₁	65 mm	Ширина с закрепительным элементом
d ₃	85 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FC213	Корпус
UK213	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура