
**FAG****UKFC217**

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом UKFC

Техническая информация

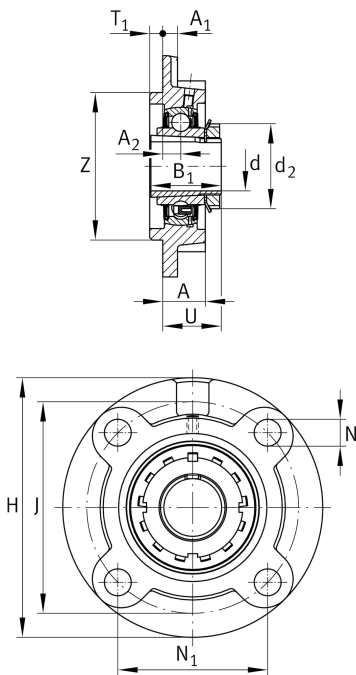

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
H	250 mm	Высота фланца
U	60,2 mm	Общая высота узла
C _r	88.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	64.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	3.050 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	10,87 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	208 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	23 mm	Крепежное отверстие
N ₁	147,1 mm	Расстояние, крепежные отверстия
T ₁	18 mm	Высота центрирующего буртика
Z	180 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	45 mm	Высота корпуса
A ₁	20 mm	Толщина фланца
A ₂	18 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	48 mm	Ширина
B ₁	82 mm	Ширина с закрепительным элементом
d ₃	110 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
FC217	Корпус
UK217	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура