


**FLCTEY20-XL**

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом FLCTEY, фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Р-уплотнениями, без возможности повторного смазывания

X-life

Техническая информация

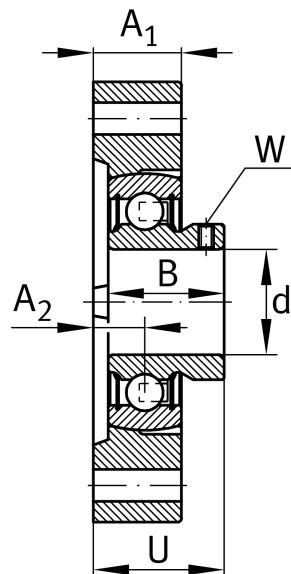

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
L	66,5 mm	Ширина фланца
H	90,5 mm	Высота фланца
U	27 mm	Общая высота узла
C _r	13.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	6.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	345 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	0,31 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	71,4 mm	Расстояние, крепежные отверстия
J	71,4 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	9 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A ₁	17 mm	Толщина фланца
A ₂	9,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₃	33 mm	Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
LCTE04	Корпус
AY20-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура