



**FLCTEY30-XL**

## Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом FLCTEY, фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Р-уплотнениями, без возможности повторного смазывания

X-life

## Техническая информация

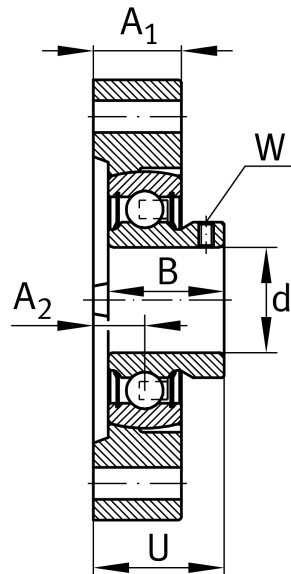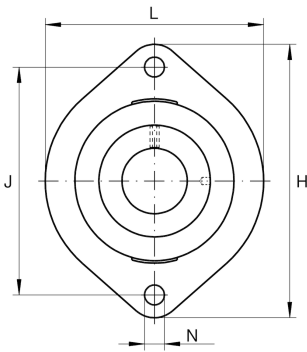

## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
L	84 mm	Ширина фланца
H	112,5 mm	Высота фланца
U	32,4 mm	Общая высота узла
C <sub>r</sub>	19.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	480 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	0,68 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	90,5 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	11,5 mm	Крепежное отверстие
n	2	Количество отверстий для винтов

## Габаритные размеры

A <sub>1</sub>	22,5 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	11,4 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	30 mm	Ширина



### Дополнительная информация

GEHLCTE06-GG	Корпус
AY30-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура