


GLCTEY25-N [↗](#)

Flanged housing unit

Фланцевый подшипниковый узел с корпусом GLCTEY-N

Техническая информация

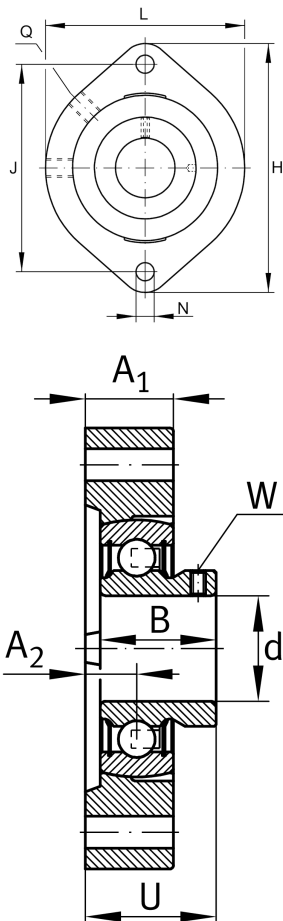

Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
L	71 mm	Ширина фланца
H	97 mm	Высота фланца
U	29,4 mm	Общая высота узла
C _r	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,43 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	76,2 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	9 mm	Крепежное отверстие
W	2,5 mm	Width of flats
n	2	Количество отверстий для винтов

Габаритные размеры

A ₁	19,5 mm	Толщина фланца
A ₂	9,9 mm	Расстояние, середина дорожки качения
B	27 mm	Ширина
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Дополнительная информация

GEHGLCTE05-GG-N	Корпус
GAY25-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура