



TTUE55-XL [↗](#)

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Корпусные узлы с закрепляемыми подшипниками TTUE, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Т-уплотнения

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта



Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
H	145 mm	Высота
L	169 mm	Общая длина
B ₁	71,4 mm	Ширина с закрепительным элементом
m	4,32 kg	Вес

Присоединительные размеры

A ₁	22 mm	Ширина направляющего паза
	H13	Ширина направляющего паза, допуск
H ₁	130 mm	Расстояние, направляющие пазы
	0,15 mm	Расстояние, направляющие пазы, верхнее отклонение
	-0,15 mm	Расстояние, направляющие пазы, нижнее отклонение
N	35 mm	Крепежное отверстие

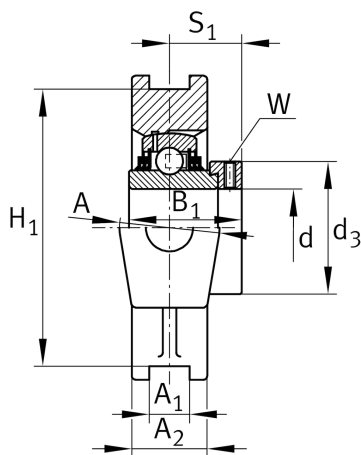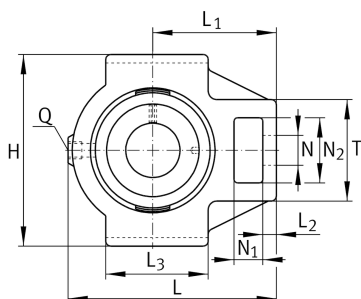



Габаритные размеры

L ₁	104 mm	Расстояние, ось вала
L ₂	17 mm	Длина перемычки
L ₃	95 mm	Длина направляющего паза
A	60 mm	Ширина корпуса, сторона крепления
N ₁	26 mm	Ширина выемки
N ₂	63,5 mm	Высота выемки
S ₁	43,6 mm	Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения
T	102 mm	Высота корпуса, сторона крепления
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания
A ₂	42 mm	Ширина корпуса

Дополнительная информация

TUE11	Корпус
GE55-XL-KTT-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура