
**PSFT20-XL**

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Корпусные узлы с закрепляемыми подшипниками PSFT, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Р-уплотнения

X-life

## Техническая информация

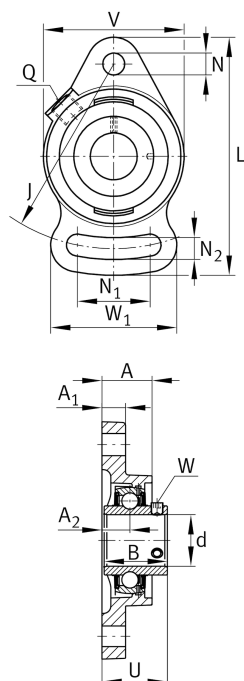

## Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
L	112 mm	Общая длина
U	34 mm	Общая высота узла
≈m	0,39 kg	Вес

## Присоединительные размеры

N	11,5 mm	Крепежное отверстие
N <sub>1</sub>	30 mm	Длина (продолговатое отверстие)
N <sub>2</sub>	11,5 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
J	90 mm	Расстояние, крепежные отверстия

## Габаритные размеры

A <sub>1</sub>	10 mm	Толщина фланца
A <sub>2</sub>	10,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
A	18 mm	Высота корпуса
V	61 mm	Диаметр заплечика, корпус
W	52 mm	Ширина корпуса, сторона с продолговатым отверстием
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания



### Дополнительная информация

SFT04	Корпус
GRAE20-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура