


**PSFT25-XL**

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Корпусные узлы с закрепляемыми подшипниками PSFT, корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, Р-уплотнения

X-life

Техническая информация

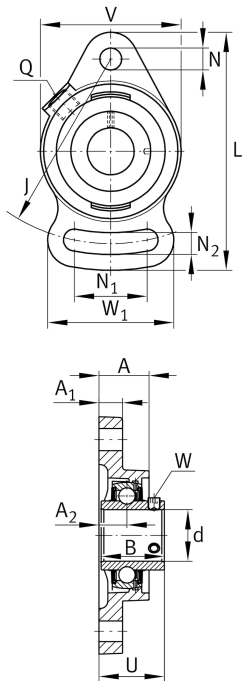

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
L	124 mm	Общая длина
U	36 mm	Общая высота узла
≈m	0,5 kg	Вес

Присоединительные размеры

N	11,5 mm	Крепежное отверстие
N ₁	37,5 mm	Длина (продолговатое отверстие)
N ₂	11,5 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
J	99 mm	Расстояние, крепежные отверстия

Габаритные размеры

A ₁	11 mm	Толщина фланца
A ₂	12,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
A	20 mm	Высота корпуса
V	70 mm	Диаметр заплечика, корпус
W	63 mm	Ширина корпуса, сторона с продолговатым отверстием
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания



Дополнительная информация

SFT05	Корпус
GRAE25-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура