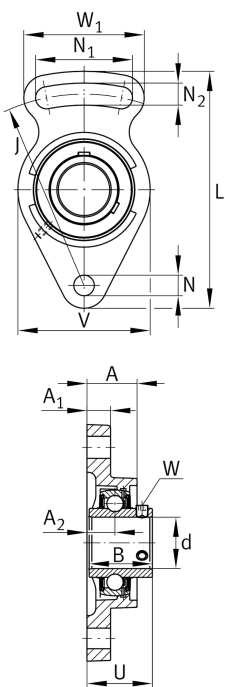


**FAG****UCFA204-12**

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

Подшипниковые узлы с корпусом UCFA, корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, RSR-уплотнениями, для поворотных перемещений

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	19,05 mm	Диаметр отверстия
L	98 mm	Общая длина
U	33,3 mm	Общая высота узла
≈m	0,4 kg	Вес

Присоединительные размеры

N	10 mm	Крепежное отверстие
N ₁	40 mm	Длина (продолговатое отверстие)
N ₂	10 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
J	78 mm	Расстояние, крепежные отверстия

Габаритные размеры

A ₁	12 mm	Толщина фланца
A ₂	15 mm	Расстояние, середина дорожки качения
A	25,5 mm	Высота корпуса
V	60 mm	Диаметр заплечика, корпус
W	50 mm	Ширина корпуса, сторона с продолговатым отверстием
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания



Дополнительная информация

FA204	Корпус
UC204-12	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура