

**FAG****LOE218-N-AF-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликоподшипников, под смазку маслом



## Техническая информация

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Shaft diameter
a	410 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	245 mm	Высота
g <sub>1</sub>	225 mm	Общая ширина
≈m	45 kg	Вес

## Габаритные размеры

b	150 mm	Ширина основания
c	48 mm	Высота основания
D	160 mm	Наружный диаметр подшипника
d <sub>2</sub>	95 mm	Диаметр заплечика вала
d <sub>5</sub>	M90X2	Резьба шлицевой гайки
g	160 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	17,5 mm	Толщина стенки
h	135 mm	Высота центра
m	340 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	80 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M20	Размер крепежных винтов
u	25 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Длина продолговатого отверстия
w	61 mm	Ширина крепежного элемента

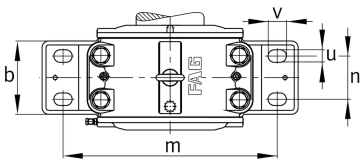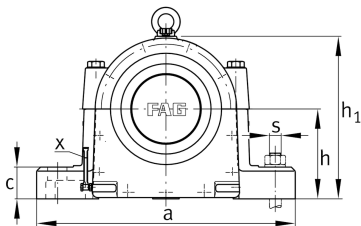



### Дополнительная информация

1,5 l	Количество масла, первое заполнение
60 mm	Макс. высота уровня масла
45 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура