

**FAG****LOE228-N-AF-L**

## Стационарный корпус

Стационарный корпус, разъемный,  
для самоустанавливающихся  
роликоподшипников, под смазку маслом



## Техническая информация

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	140 mm	Shaft diameter
a	570 mm	Длина основания
h <sub>1</sub>	355 mm	Высота
g <sub>1</sub>	260 mm	Общая ширина
≈m	100 kg	Вес

## Габаритные размеры

b	175 mm	Ширина основания
c	65 mm	Высота основания
D	250 mm	Наружный диаметр подшипника
d <sub>2</sub>	150 mm	Диаметр заплечика вала
d <sub>5</sub>	M140X2	Резьба шлицевой гайки
g	180 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	18 mm	Толщина стенки
h	190 mm	Высота центра
m	460 mm	Расстояние, крепежные отверстия
n	100 mm	Расстояние между отверстиями, ширина
s	M30	Размер крепежных винтов
u	36 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	50 mm	Длина продолговатого отверстия
w	73 mm	Ширина крепежного элемента

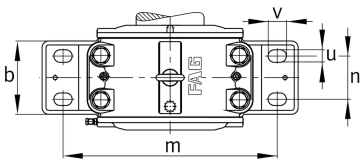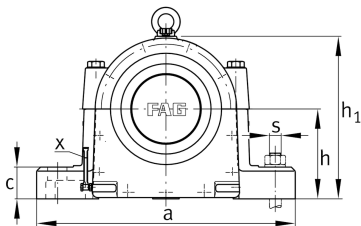



### Дополнительная информация

3,7 l	Количество масла, первое заполнение
70 mm	Макс. высота уровня масла
55 mm	Мин. высота уровня масла

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура