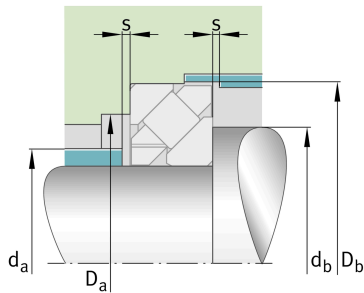
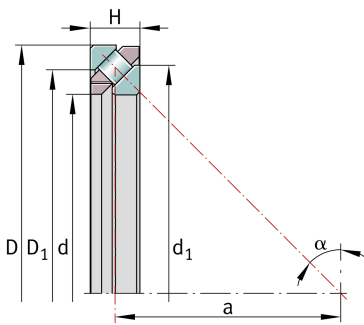


**F-238166.SGL**

Радиально-упорный подшипник

Радиально-упорный роликоподшипник

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	60 mm	Bore diameter inner ring
D	78 mm	Наружный диаметр
H	10 mm	Высота
Cr	14.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r	21.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
Ca	34.500 N	Fatigue load limit, axial
Coa	109.000 N	Basic static load rating, axial
C <sub>ur</sub>	2.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>ua</sub>	10.200 N	Fatigue load limit, axial
n <sub>G</sub>	1.100 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	3.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	85,2 g	Вес

**Присоединительные размеры**

Da	68 mm	Maximum diameter of housing shoulder
db	70 mm	Minimum shaft shoulder
Db <sub>min</sub>	79 mm	Housing undercut for cage
s	1 mm	Minimum distance





### Габаритные размеры

D1	68 mm	Bore diameter outer ring
d1	70 mm	Outside diameter inner ring
a	34,5 mm	Contact point distance

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом