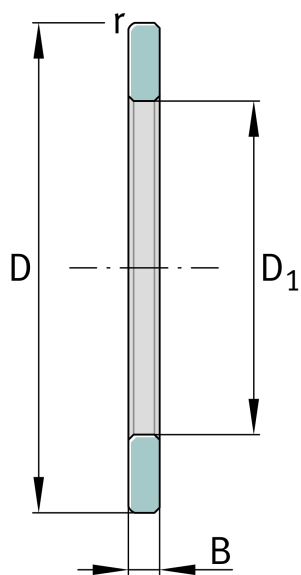


**GS81108** [↗](#)

Свободное кольцо

Упорный цилиндрический  
роликподшипник 811, одностороннего  
действия, скомбинирован из K811, GS, WS

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                |        |                                      |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| D              | 60 mm  | Наружный диаметр                     |
| D <sub>1</sub> | 42 mm  | Внутренний диаметр свободного кольца |
| B              | 3,5 mm | Ширина наружного кольца              |
| ≈m             | 37,1 g | Вес                                  |

**Габаритные размеры**

|                  |        |                           |
|------------------|--------|---------------------------|
| r <sub>min</sub> | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
|------------------|--------|---------------------------|