


GS81213 [↗](#)

Свободное кольцо

Упорный цилиндрический
роликподшипник 812, одностороннего
действия, скомбинирован из K812, GS, WS

Техническая информация

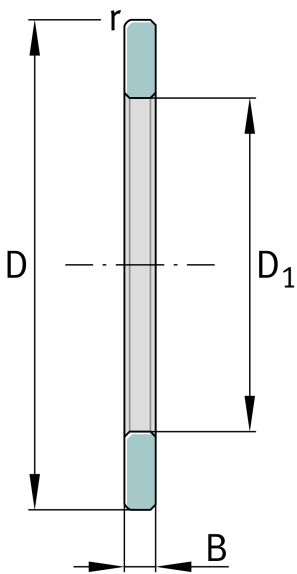

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------------|
| D | 100 mm | Наружный диаметр |
| D ₁ | 67 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| B | 8 mm | Ширина наружного кольца |
| ≈m | 261,7 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| r _{min} | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
|------------------|------|---------------------------|