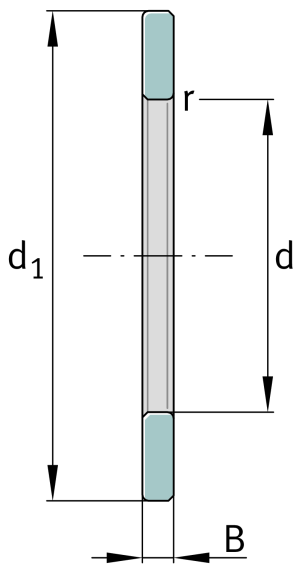


**WS89306** [↗](#)

Тугое кольцо

Упорный цилиндрический
роликподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	30 mm	Диаметр отверстия
d ₁	60 mm	Диаметр бортика тугого кольца
B	6,25 mm	Height shaft washer
≈m	99,6 g	Вес

Присоединительные размеры

r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
------------------	------	---------------------------