


## EGS10080-E50 [↗](#)

### Полоса

Полоса, малообслуживаемая, материал в соответствии с ISO 3547-4, с основой из стали

## Техническая информация

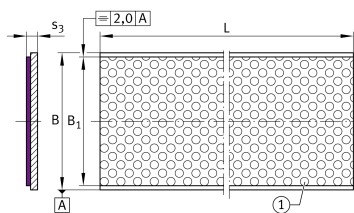

### Ваш текущий вариант продукта

Maintenance Low-maintenance

### Основные размеры и рабочие характеристики

s <sub>3</sub>	0,99 mm	Wall thickness
B	80 mm	Width
B <sub>1</sub>	70 mm	Minimum usable width
L	500 mm	Strip length
≈m	237,8 g	Бес

### Габаритные размеры

s <sub>3min</sub>	-0,04 mm	Wall thickness lower tolerance
s <sub>3max</sub>	0 mm	Wall thickness upper tolerance
B <sub>min</sub>	-2 mm	Width , lower tolerance
B <sub>max</sub>	2 mm	Width, upper tolerance
L <sub>min</sub>	0 mm	Total length lower tolerance
L <sub>max</sub>	3 mm	Total width upper tolerance

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-40 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	110 °C	Макс. рабочая температура




## Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Без уплотнений

 Компактная конструкция