


EGS15200-E50 [↗](#)

Полоса

Полоса, малообслуживаемая, материал в соответствии с ISO 3547-4, с основой из стали

Техническая информация

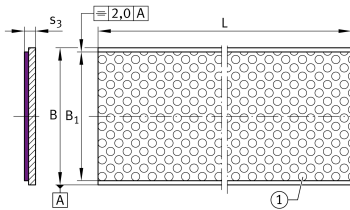

Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Low-maintenance
-------------	-----------------

Основные размеры и рабочие характеристики

s ₃	1,48 mm	Wall thickness
B	200 mm	Width
B ₁	190 mm	Minimum usable width
L	500 mm	Strip length
≈m	0,829 kg	Бес

Габаритные размеры

s _{3min}	-0,04 mm	Wall thickness lower tolerance
s _{3max}	0 mm	Wall thickness upper tolerance
B _{min}	-2 mm	Width , lower tolerance
B _{max}	2 mm	Width, upper tolerance
L _{min}	0 mm	Total length lower tolerance
L _{max}	3 mm	Total width upper tolerance


Диапазон температур


T _{min}	-40 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	110 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Без уплотнений

 Компактная конструкция