


## EGS15200-E50 [↗](#)

### Полоса

Полоса, малообслуживаемая, материал в соответствии с ISO 3547-4, с основой из стали

## Техническая информация

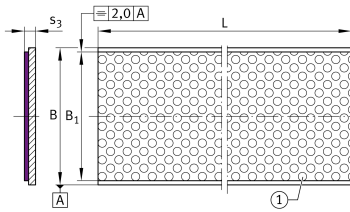

### Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Low-maintenance
-------------	-----------------

### Основные размеры и рабочие характеристики

s <sub>3</sub>	1,48 mm	Wall thickness
B	200 mm	Width
B <sub>1</sub>	190 mm	Minimum usable width
L	500 mm	Strip length
≈m	0,829 kg	Бес

### Габаритные размеры

s <sub>3min</sub>	-0,04 mm	Wall thickness lower tolerance
s <sub>3max</sub>	0 mm	Wall thickness upper tolerance
B <sub>min</sub>	-2 mm	Width , lower tolerance
B <sub>max</sub>	2 mm	Width, upper tolerance
L <sub>min</sub>	0 mm	Total length lower tolerance
L <sub>max</sub>	3 mm	Total width upper tolerance

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-40 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	110 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений



Компактная конструкция