


## EGS15260-E40-S3E [↗](#)

Полоса

Полоса, необслуживаемая, материал в соответствии с ISO 3547-4, с основой из стали

### Техническая информация

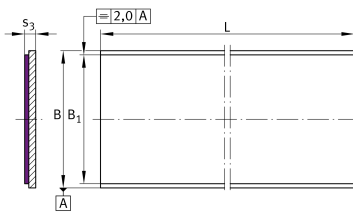

#### Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free
-------------	------------------

#### Основные размеры и рабочие характеристики

s <sub>3</sub>	1,505 mm	Wall thickness
B	260 mm	Width
B <sub>1</sub>	243 mm	Minimum usable width
L	500 mm	Strip length
m	1,456 kg	Вес

#### Габаритные размеры

s <sub>3min</sub>	-0,05 mm	Wall thickness lower tolerance
s <sub>3max</sub>	0 mm	Wall thickness upper tolerance
B <sub>min</sub>	-2 mm	Width , lower tolerance
B <sub>max</sub>	2 mm	Width, upper tolerance
L <sub>min</sub>	0 mm	Total length lower tolerance
L <sub>max</sub>	3 mm	Total width upper tolerance

#### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-200 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	280 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Компактная конструкция