


EGS20260-E40-S3E [↗](#)

Полоса

Полоса, необслуживаемая, материал в соответствии с ISO 3547-4, с основой из стали

Техническая информация

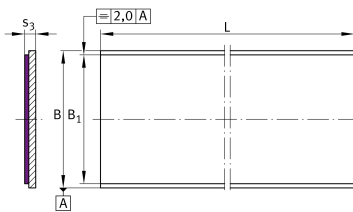

Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free
-------------	------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

s ₃	2,005 mm	Wall thickness
B	260 mm	Width
B ₁	243 mm	Minimum usable width
L	500 mm	Strip length
≈m	1,966 kg	Вес

Габаритные размеры

s _{3min}	-0,05 mm	Wall thickness lower tolerance
s _{3max}	0 mm	Wall thickness upper tolerance
B _{min}	-2 mm	Width , lower tolerance
B _{max}	2 mm	Width, upper tolerance
L _{min}	0 mm	Total length lower tolerance
L _{max}	3 mm	Total width upper tolerance

Диапазон температур

T _{min}	-200 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	280 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Компактная конструкция