


EGS25200-E50 [↗](#)

Полоса

Полоса, малообслуживаемая, материал в соответствии с ISO 3547-4, с основой из стали

Техническая информация

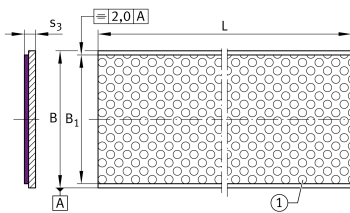

Ваш текущий вариант продукта

| | |
|-------------|-----------------|
| Maintenance | Low-maintenance |
|-------------|-----------------|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|----------|----------------------|
| s ₃ | 2,46 mm | Wall thickness |
| B | 200 mm | Width |
| B ₁ | 190 mm | Minimum usable width |
| L | 500 mm | Strip length |
| ≈m | 1,598 kg | Бес |

Габаритные размеры

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| s _{3min} | -0,04 mm | Wall thickness lower tolerance |
| s _{3max} | 0 mm | Wall thickness upper tolerance |
| B _{min} | -2 mm | Width , lower tolerance |
| B _{max} | 2 mm | Width, upper tolerance |
| L _{min} | 0 mm | Total length lower tolerance |
| L _{max} | 3 mm | Total width upper tolerance |

Диапазон температур


| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -40 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 110 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Без уплотнений

 Компактная конструкция