
**EGS25260-E40-S3E** [↗](#)

Полоса

Полоса, необслуживаемая, материал в соответствии с ISO 3547-4, с основой из стали

## Техническая информация

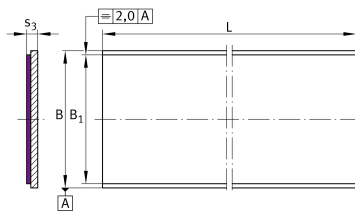

## Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance free
-------------	------------------

## Основные размеры и рабочие характеристики

s <sub>3</sub>	2,505 mm	Wall thickness
B	260 mm	Width
B <sub>1</sub>	243 mm	Minimum usable width
L	500 mm	Strip length
≈m	2,463 kg	Вес

## Габаритные размеры

s <sub>3min</sub>	-0,05 mm	Wall thickness lower tolerance
s <sub>3max</sub>	0 mm	Wall thickness upper tolerance
B <sub>min</sub>	-2 mm	Width , lower tolerance
B <sub>max</sub>	2 mm	Width, upper tolerance
L <sub>min</sub>	0 mm	Total length lower tolerance
L <sub>max</sub>	3 mm	Total width upper tolerance

## Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-200 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	280 °C	Макс. рабочая температура



### Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Без уплотнений



Компактная конструкция