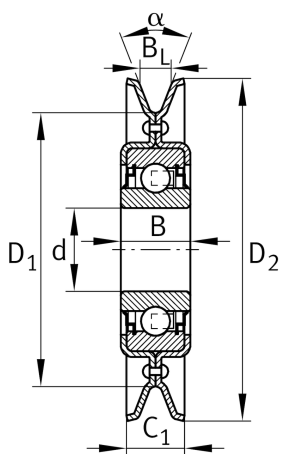


**RSRA15-90-L0** [↗](#)

Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRA..-L0

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	15 mm	Диаметр отверстия
d	0,08 mm	Верхнее отклонение допуска
d	-0,05 mm	Нижнее отклонение допуска
D ₁	61,6 mm	Диаметр дорожки качения ремennого шкива
C ₁	20 mm	Ширина ремennого шкива
C _r	7.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	3.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	193 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	0,22 kg	Вес

Присоединительные размеры

a	32 °	Угол раскрытия, дорожка качения ремня
	8, 10, (12,5)	Размер клинового ремня

Габаритные размеры

D ₂	90 mm	Наружный диаметр ремennого шкива
B	14,4 mm	Ширина
B _L	12,4 mm	Ширина дорожки качения ремня