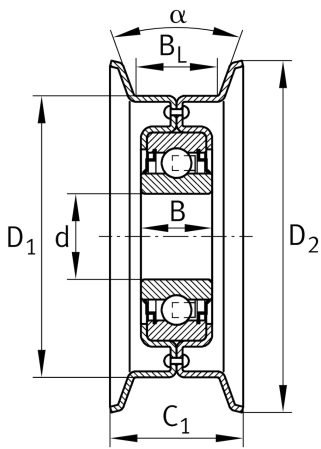


**RSRB13-159-L0**

Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRB..-L0

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

| | | |
|-----------------|----------|---|
| d | 13 mm | Диаметр отверстия |
| d | 0,08 mm | Верхнее отклонение допуска |
| d | -0,05 mm | Нижнее отклонение допуска |
| D ₁ | 139,7 mm | Диаметр дорожки качения ременного шкива |
| C ₁ | 36,5 mm | Ширина ременного шкива |
| C _r | 9.800 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 4.750 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 248 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| m | 0,7 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| a | 10 ° | Угол раскрытия, дорожка качения ремня |
|---|------|---------------------------------------|

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|---------|----------------------------------|
| D ₂ | 159 mm | Наружный диаметр ременного шкива |
| B | 18,3 mm | Ширина |
| B _L | 25,4 mm | Ширина дорожки качения ремня |