




## RSRD20-160-L0 [↗](#)

### Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRD...-L0, для круглых ремней, стальных и пеньковых канатов

## Техническая информация

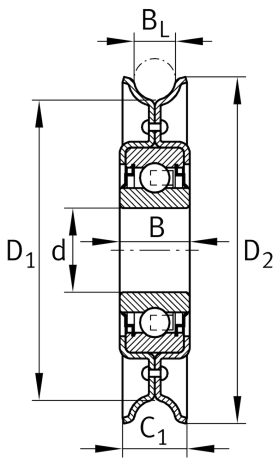

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
d	0 mm	Верхнее отклонение допуска
d	-0,01 mm	Нижнее отклонение допуска
D <sub>1</sub>	136,5 mm	Диаметр дорожки качения ремennого шкива
C <sub>1</sub>	17,5 mm	Ширина ремennого шкива
C <sub>r</sub>	12.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	6.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	345 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	0,61 kg	Вес

### Габаритные размеры

D <sub>2</sub>	155,8 mm	Наружный диаметр ремennого шкива
B	17,7 mm	Ширина
B <sub>L</sub>	13,5 mm	Ширина дорожки качения ремня