


**RSRD20-160-L0** [↗](#)

Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRD...L0, для круглых ремней, стальных и пеньковых канатов

Техническая информация

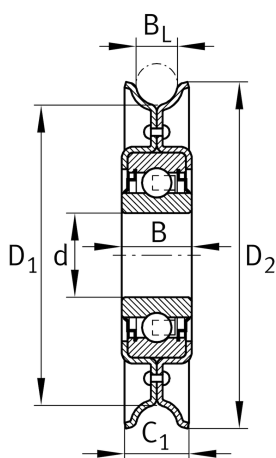

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
d	0 mm	Верхнее отклонение допуска
d	-0,01 mm	Нижнее отклонение допуска
D ₁	136,5 mm	Диаметр дорожки качения ременного шкива
C ₁	17,5 mm	Ширина ременного шкива
C _r	12.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	6.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	345 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	0,61 kg	Вес

Габаритные размеры

D ₂	155,8 mm	Наружный диаметр ременного шкива
B	17,7 mm	Ширина
B _L	13,5 mm	Ширина дорожки качения ремня