


**RSRD25-150-L0**

## Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRD...-L0, для круглых ремней, стальных и пеньковых канатов

## Техническая информация

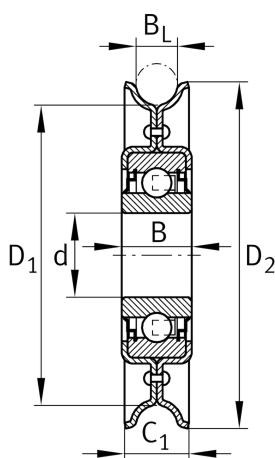

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
d	0 mm	Верхнее отклонение допуска
d	-0,01 mm	Нижнее отклонение допуска
D <sub>1</sub>	133 mm	Диаметр дорожки качения ременного шкива
C <sub>1</sub>	24 mm	Ширина ременного шкива
C <sub>r</sub>	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	410 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	0,78 kg	Вес

## Габаритные размеры

D <sub>2</sub>	154 mm	Наружный диаметр ременного шкива
B	21 mm	Ширина
B <sub>L</sub>	17 mm	Ширина дорожки качения ремня