




RSRD25-150-L0 [↗](#)

Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRD...-L0, для круглых ремней, стальных и пеньковых канатов

Техническая информация

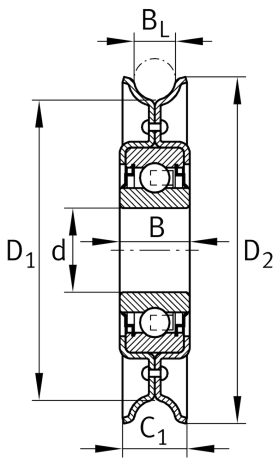

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
d	0 mm	Верхнее отклонение допуска
d	-0,01 mm	Нижнее отклонение допуска
D ₁	133 mm	Диаметр дорожки качения ременного шкива
C ₁	24 mm	Ширина ременного шкива
C _r	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	410 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	0,78 kg	Вес

Габаритные размеры

D ₂	154 mm	Наружный диаметр ременного шкива
B	21 mm	Ширина
B _L	17 mm	Ширина дорожки качения ремня