



YRTC120-XL


Упорно-радиальный роликоподшипник

Комбинированный упорный/радиальный подшипник, двустороннего действия, с фланцем



X-life

Техническая информация

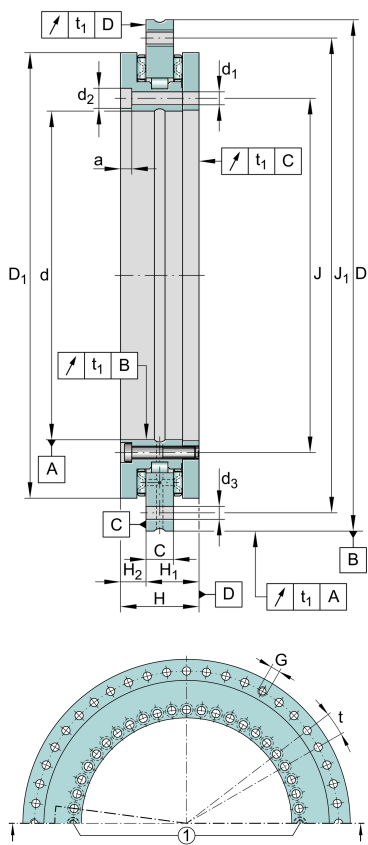

Ваш текущий вариант продукта

Angular measuring system integrated	No
-------------------------------------	----

Основные размеры и рабочие характеристики

d	120 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,01 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	210 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,015 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
H	40 mm	Высота
C _r	69.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	124.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	112.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C _{0a}	520.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
n _G	900 1/min	Предельная частота вращения
M _R	4 Nm	Момент трения подшипника
≈m	4,501 kg	Вес



Присоединительные размеры

J	135 mm	Делительный диаметр расположения крепежных отверстий, внутреннее кольцо
J ₁	195 mm	Делительный диаметр расположения крепежных отверстий, наружное кольцо
d ₁	7 mm	Диаметр крепежных отверстий, внутреннее кольцо
d ₂	11 mm	Диаметр цековок крепежных отверстий
a	6,2 mm	Глубина цековок крепежных отверстий
	22	Количество крепежных отверстий внутреннего кольца
d ₃	7 mm	Диаметр крепежных отверстий, наружное кольцо
	21	Количество крепежных отверстий наружного кольца
n	24	Шаг, количество отверстий
t	15 °	Угловой шаг
G	M8	Отжимная резьба
	3	Количество резьбовых отверстий
M _A	14 Nm	Момент затяжки винтов
	2	Количество стопорных винтов
t ₁	3 µm	Измерено на смонтированном в идеальную прилегающую конструкцию подшипнике

Габаритные размеры

H ₁	26 mm	Высота до опорной поверхности наружного кольца
	0,025 mm	Высота до опорной поверхности наружного кольца H ₁ , верхнее отклонение
	-0,025 mm	Высота опорной поверхности H ₁ , нижнее отклонение
H ₂	14 mm	Высота опорной поверхности наружного кольца
	0,2 mm	Высота опорной поверхности H ₂ , верхнее отклонение
	-0,2 mm	Высота опорной поверхности H ₂ , нижнее отклонение
D _{1 max}	185 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
C	12 mm	Ширина наружного кольца



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

c_{aL}	5.800 N/ μ m	Осевая жесткость подшипниковой опоры
c_{rL}	3.640 N/ μ m	Радиальная жесткость подшипниковой опоры
c_{kL}	18.200 Nm/mrad	Жесткость подшипниковой опоры по опрокидывающему моменту
c_{aW}	9.800 N/ μ m	Жесткость комплекта тел качения, осевая
c_{rW}	5.600 N/ μ m	Жесткость комплекта тел качения, радиальная
c_{kW}	35.500 Nm/mrad	Жесткость комплекта тел качения по опрокидывающему моменту

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Моменты вокруг всех осей



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений