




### K80X88X46-ZW-H-A/0-7 [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...ZW, двухрядный

## Техническая информация

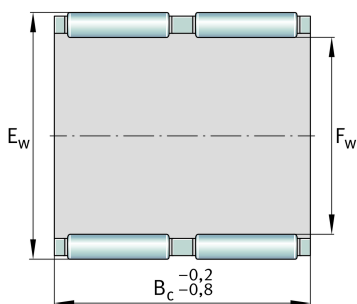

### Ваш текущий вариант продукта

Cage	JN	Steel sheet metal
Number of rows	ZW	Double-row design

### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	80 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
$E_w$	88 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
$B_c$	46 mm	Ширина
$C_r$	88.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	231.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	30.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.800 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	3.650 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	260 g	Вес

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	140 °C	Макс. рабочая температура



### Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция