




K32X40X42-ZW-TV-HLA/0-7 [↗](#)

Игольчатый подшипник без колец

Игольчатый подшипник без колец K...ZW-TV, двухрядный

Техническая информация

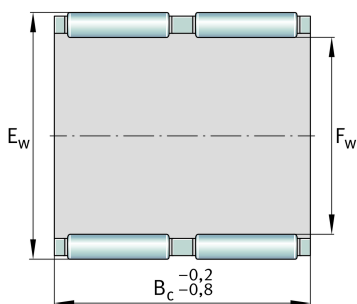

Ваш текущий вариант продукта

Cage	TV	Пластмассовый сепаратор из PA66
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F _w	32 mm	Диаметр внутренней прилегающей окружности
E _w	40 mm	Диаметр наружной прилегающей окружности
B _c	42 mm	Ширина
C _r	50.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	84.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	10.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	13.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	7.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	64 g	Вес

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция