

## NA6909-ZW-XL-C4 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA69...ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life



### Техническая информация

#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Cage feature	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Special features	Standard	Стандарт
Number of rows	ZW	Double-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D	68 mm	Наружный диаметр
B	40 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	79.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	127.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	21.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	8.600 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	4.750 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	508 g	Вес

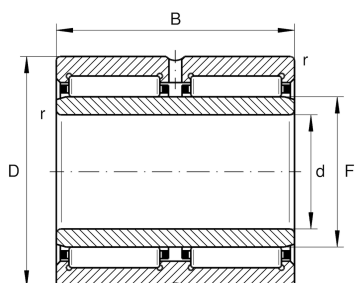



### Габаритные размеры

F	52 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	0,5 mm	Осевое перемещение

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция