




RNAO18X30X24-ZW-ASR1-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO...-ZW-ASR1, без бортов, двухрядный

X-life

Техническая информация

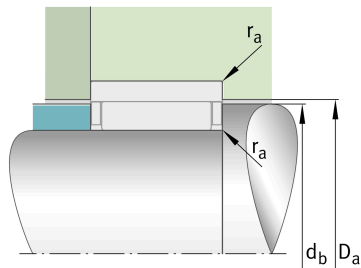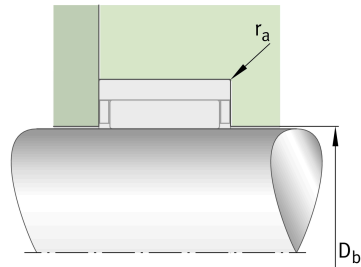

Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole	ASR1	ASR1
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	18 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	30 mm	Наружный диаметр
C	24 mm	Width, outer ring
C_r	24.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	30.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	5.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	21.800 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	14.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	69 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	18,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	23,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	24,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

E	24 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция