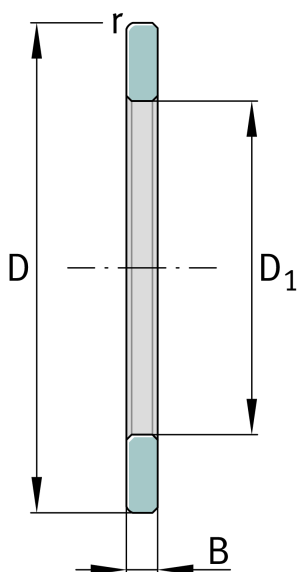
**GS89415** [↗](#)

Свободное кольцо

Упорный цилиндрический
роликподшипник 894, одностороннего
действия, скомбинирован из K894, GS, WS

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

D	160 mm	Наружный диаметр
D ₁	78 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
B	17 mm	Ширина наружного кольца

Габаритные размеры

r _{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
------------------	------	---------------------------