




GS89464 [↗](#)

Свободное кольцо

Упорный цилиндрический
роликподшипник 894, одностороннего
действия, скомбинирован из K894, GS, WS

Техническая информация

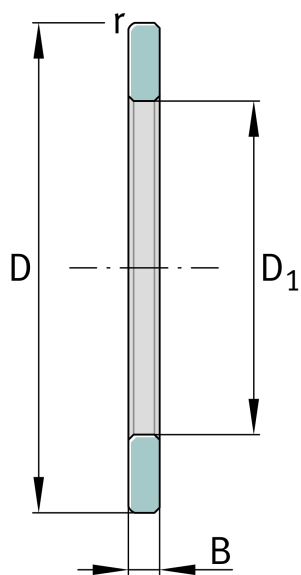

Основные размеры и рабочие характеристики

D	580 mm	Наружный диаметр
D ₁	325 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
B	43,5 mm	Ширина наружного кольца

Габаритные размеры

r _{min}	7,5 mm	Minimum chamfer dimension
------------------	--------	---------------------------