




WS89464 [↗](#)

Тугое кольцо

Упорный цилиндрический
роликподшипник 894, одностороннего
действия, скомбинирован из K894, GS, WS

Техническая информация

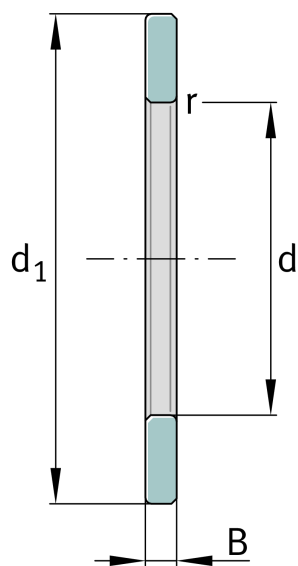

Основные размеры и рабочие характеристики

d	320 mm	Диаметр отверстия
d ₁	575 mm	Диаметр бортика тугого кольца
B	43,5 mm	Height shaft washer

Присоединительные размеры

r _{min}	7,5 mm	Minimum chamfer dimension
------------------	--------	---------------------------