FAG

BND3126-H-W-T-BL-D

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and
clamping sleeve with constant diameter,BND

Техническая информация

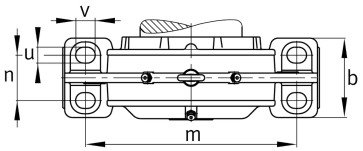

Основные размеры и рабочие характеристики

d_1	115 mm	Диаметр вала
a	430 mm	Длина основания
h_1	295 mm	Высота
g_1	165 mm	Общая ширина
g_2	190 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	52,5 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте

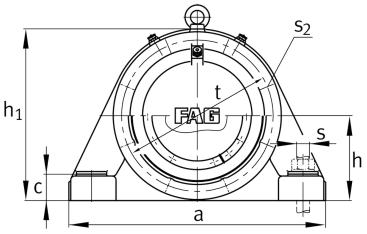

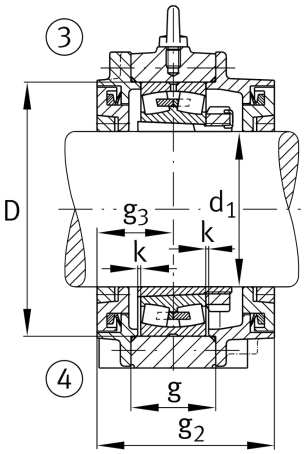

Габаритные размеры

b	150 mm	Ширина основания
c	40 mm	Height base foot
D	210 mm	Outside Diameter
g	90 mm	Ширина тела корпуса
g_3	85 mm	Locking collar width g3
g_4	72 mm	Ширина от закрепительного элемента g4
h	145 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	350 mm	Distance fixing bore
n	80 mm	Bore distance width
s	M20	Размер крепежных винтов
s_2	M12	
s_2	8	Количество отверстий для винтов
t	245 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	25 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole

Дополнительная информация

	H3126	Adaptive Sleeve
	23126..-K	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте